


Ahjusüdamik Eurotherm 12E EV Tunnel

Hinnakiri
03/2023

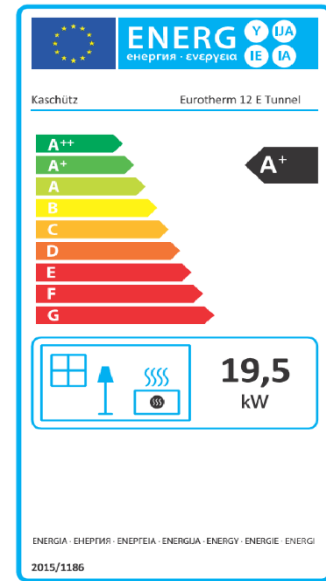

Testitud vastavalt Art. 15a-B-VG, BImSchV2 ja EN 13229
Sobib metallist soojusvahetitele ja keraamilistele lõõridele
Sobib ruumiõhust sõltumatuks kasutamiseks

Komplekt sisaldab:	UmweltPlus - šamottvooder Reguleeritava kõrgusega jalad Põlemisõhu reguleerimine
---------------------------	--

		Tootekood	Hind
Eurotherm 12E EV Tunnel	puudub suitsutoru ühendus ja ukсед	ET12EEVT	3 367 €
Eurotherm 12E EV Tunnel Euomatic	puudub suitsutoru ühendus ja ukсед ning põlemisõhu reguleerimine	ET12EEVTST	3 199 €

Suitsutoru ühendused

Kuppel ø200	(standardversioon)	HEHS200	250 €
Vertikaalne ühendus ø200		HEFSSE200	62 €
Madal kuppel ø180	(standardversioon)	HEFKWA180	334 €

Ahjuksed (kahekordsed ukseklaasid, uksehinged paremal (standard) või vasakul)

Elegance 42/52	must	HTE42S	802 €
Aurea 42/52 roostevaba	roostevabast terasest käepideme, ja -ukseraamiga 424x524 mm	HTAET12E	946 €
Aurea 42/52 must	musta käepideme ja ukseraamiga 424x524 mm	HTAET12S	946 €
Aurea 46/56 roostevaba	roostevabast terasest käepideme, ja -ukseraamiga 460x560 mm	HTAET12E46	1 006 €
Aurea 46/56 must	musta käepideme ja ukseraamiga 460x560 mm	HTAET12S46	1 006 €
Aurea Architektur	must sisse müüritav ukseraam 391x490x3 mm, must käepide	HTAET12A	946 €
Aurea isesulguv	(lisatasu)	HTAETSS	119 €
Aurea iselukustuv	(lisatasu)	HTAETSV	319 €

Välisõhu ühendus

Horisontaalne adapter ø180	90° põlv	AW180	221 €
Vertikaalne adapter ø200	otse alla ühendus	AS200	98 €
Painduv toru ø180	Alu-Flex, kuni 3m	ALUFLEX180	64 €
Painduv toru ø200	Alu-Flex, kuni 3m	ALUFLEX200	76 €
Toruklamber ø60-215		ALUKLEMME180	5 €

Disainkütteseadmed OÜ | Nõlvaku 9 | Vissi küla 61621 | Nõo vald | (+372) 538 664 88 | info@dks.ee

kaschütz
Modernes Heizen mit Tradition

Ahjusüdamik Eurotherm 12E EV Tunnel

Tehnilised andmed
03/2023

Kasutusandmed

Kogu soojusvõimsus (kW)*	19,5	Mõõdud **					
Nominaalne soojusvõimsus (kW)	7,5	Uks	BT	HT	ET	UKT	RT
Min. kütmise intervall (h)	4	Elegance 35	355	520	915	355	85
Kolde mõõdud (L/S/K) (mm)	290x620x500	Aurea Standard	424	524	875	355	65
Suitsugaaside massivoog (g/sek)	49,2	Aurea Architektur	390	490	915	370	85
Keskmine heitgaasi temp. (°C)	540	Trend 47 R45	470	520	1015	355	-
Keskmine heitgaasi temp. (°C) *	112						
Nõutav korstna tõmme (Pa)	14						
Maksimaalne puidukogus (kg)	20						
Minimaalne puidukogus (kg)	7,5						
Kaal šamottvoodrita (kg)	215						
Kogukaal (kg)	275						

* Mõõdetud kahe malmist soojusvahetiga, maksimaalse puude kogusega 4 tunni jooksul

** Kõik mõõdud millimeetrites. Tolerants kuni +/- 5 mm.

