


# Ahjusüdamik Firetherm 12 Tunnel

Hinnakiri  
2020/21

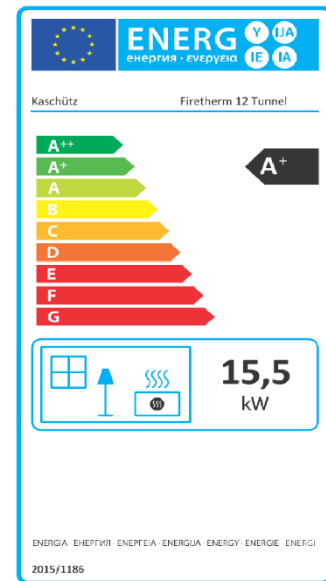

Testitud vastavalt Art. 15a-B-VG, BImSchV2 ja EN 13229  
Sobib metallist soojusvahetitele ja keraamilistele lõõridele  
Sobib ruumiõhust sõltumatuks kasutamiseks

<b>Komplekt sisaldab:</b>	UmweltPlus - šamottvooder Reguleeritava kõrgusega jalad Põlemisõhu reguleerimine
---------------------------	--

		Tootekood	Hind
Firetherm 12 Tunnel	puudub suitsutoru ühendus ja uks	FT12T	3 724 €
Firetherm 12 Tunnel	puudub suitsutoru ühendus ja uks, puudub põlemisõhu reguleerimine	FT12TST	3 568 €
<b>Suitsutoru ühendused</b>			
Kuppel ø200	(standardversioon)	HEHS200	250 €
Vertikaalne ühendus ø200		HEFSSE200	62 €
Madal kuppel ø180	(standardversioon)	HEFKWA180	334 €
<b>Ahjuksed</b> (kahekordsed ukseklaasid, uksehinged paremal (standard) või vasakul)			
Aurea 61/43 roostevaba	roostevabast terasest käepideme ja -ukseraamiga 616x432 mm	HTAFT12E	1 198 €
Aurea 61/43 must	musta käepideme ja ukseraamiga 616x432 mm	HTAFT12S	1 198 €
Aurea Architektur	must sisse müüritav ukseraam 584x398x3 mm, must käepide	HTAFT12A	1 198 €
<b>Välisõhu ühendus</b>			
Horisontaalne adapter ø180	90° põlv	AW180	221 €
Vertikaalne adapter ø200	otse alla ühendus	AS200	98 €
Painduv toru ø180	Alu-Flex, kuni 3m	ALUFLEX180	64 €
Painduv toru ø200	Alu-Flex, kuni 3m	ALUFLEX200	76 €
Toruklamber ø60-215		ALUKLEMME180	5 €

# Ahjusüdamik Firetherm 12 Tunnel


Tehnilised andmed  
2020/21

## Kasutusandmed

Kogu soojusvõimsus (kW)*	15,5	Mõõdud **					
Nominaalne soojusvõimsus (kW)	7,7	Uks	BT	HT	ET	UKT	RT
Min. kütmise intervall (h)	4	Aurea Standard	616	432	922	390	55
Kolde mõõdud (L/S/K) (mm)	430/600/510	Aurea Architektur	584	398	962	405	75
Suitsugaaside massivoog (g/sek)	42,4						
Keskmine heitgaasi temp. (°C)	633						
Keskmine heitgaasi temp. (°C) *	137						
Nõutav korstna tõmme (Pa)	13						
Maksimaalne puidukogus (kg)	16						
Minimaalne puidukogus (kg)	7,8						
Kaal šamottvoodrita (kg)	255						
Kogukaal (kg)	360						

\* Mõõdetud kahe malmist soojusvahetiga, maksimaalse puude kogusega 4 tunni jooksul

\*\* Kõik mõõdud millimeetrites. Tolerants kuni +/- 5 mm.

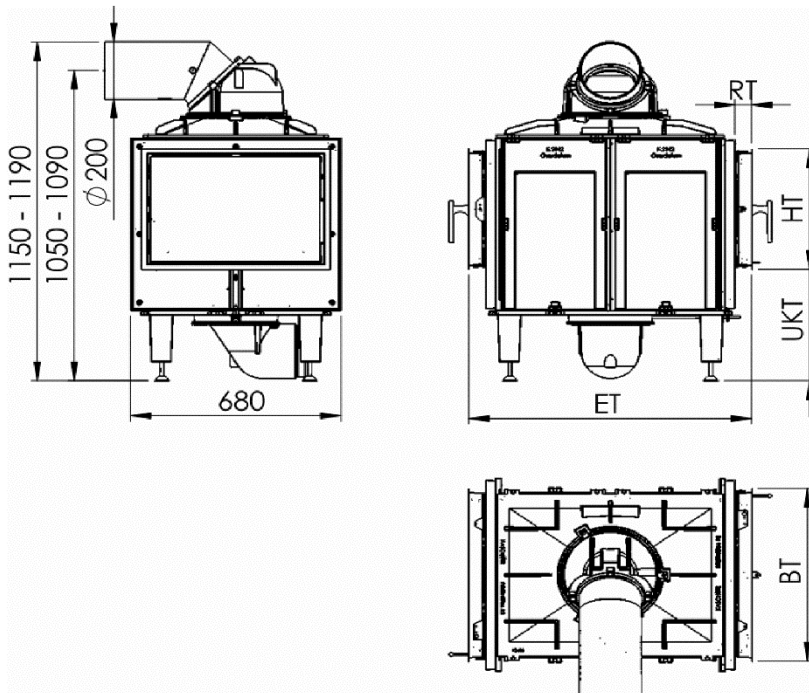

Halu pikkus 50cm