


Ahjusüdamik Firetherm 12

Hinnakiri
03/2023

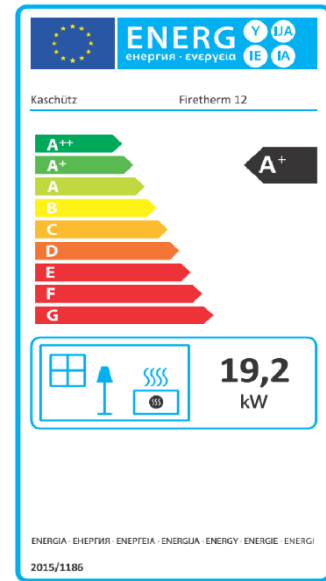

Testitud vastavalt Art. 15a-B-VG, BImSchV2 ja EN 13229
Sobib metallist soojusvahetitele ja keraamilistele lõõridele
Sobib ruumiõhust sõltumatuks kasutamiseks

Komplekt sisaldab:	UmweltPlus – šamottvooder Reguleeritava kõrgusega jalad Põlemisõhu reguleerimine
---------------------------	--

		Tootekood	Hind
Firetherm 12	puudub suitsutoru ühendus ja uks	FT12	3 592 €
Firetherm 12	puudub suitsutoru ühendus ja uks, puudub põlemisõhu reguleerimine	FT12ST	3 436 €
Suitsutoru ühendused			
Kuppel ø200	(standardversioon)	HEHS200	250 €
Vertikaalne ühendus ø200		HEFSSE200	62 €
Madal kuppel ø180	(standardversioon)	HEFKWA180	334 €
Ahjuksed (kahekordsed ukseklaasid, uksehinged paremal (standard) või vasakul)			
Aurea 61/43 roostevaba	roostevabast terasest käepideme ja -ukseraamiga 616x432 mm	HTAFT12E	1 198 €
Aurea 61/43 must	musta käepideme ja ukseraamiga 616x432 mm	HTAFT12S	1 198 €
Aurea Architektur	must sisse müüritav ukseraam 584x398x3 mm, must käepide	HTAFT12A	1 198 €
Välisõhu ühendus			
Horisontaalne adapter ø180	90° põlv	AW180	221 €
Vertikaalne adapter ø200	otse alla ühendus	AS200	98 €
Paindub toru ø180	Alu-Flex, kuni 3m	ALUFLEX180	64 €
Paindub toru ø200	Alu-Flex, kuni 3m	ALUFLEX200	76 €
Toruklamber ø60-215		ALUKLEMME180	5 €

Ahjusüdamik Firetherm 12



Tehnilised andmed
03/2023

Kasutusandmed

Kogu soojusvõimsus (kW)*	19	Mõõdud **					
Nominaalne soojusvõimsus (kW)	9,6	Uks	BT	HT	ET	UKT	RT
Min. kütmise intervall (h)	4	Aurea Standard	616	432	852	390	55
Kolde mõõdud (L/S/K) (mm)	430x600x510	Aurea Architektur	584	398	872	405	75
Suitsugaaside massivoog (g/sek)	45,8						
Keskmine heitgaasi temp. (°C)	555						
Keskmine heitgaasi temp. (°C) *	122						
Nõutav korstna tõmme (Pa)	13						
Maksimaalne puidukogus (kg)	20						
Minimaalne puidukogus (kg)	9,5						
Kaal šamottvoodrita (kg)	220						
Kogukaal (kg)	330						

* Mõõdetud kahe malmist soojusvahetiga, maksimaalse puude kogusega 4 tunni jooksul

** Kõik mõõdud millimeetrites. Tolerants kuni +/- 5 mm.

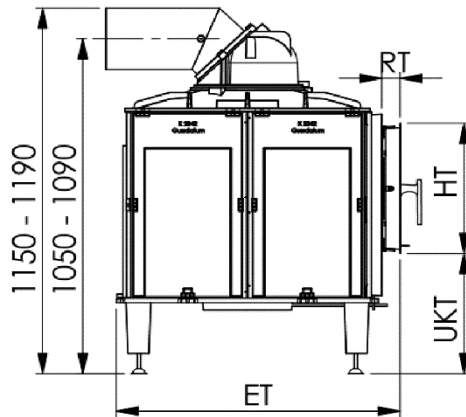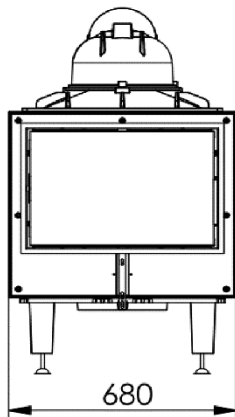

Halu pikkus 50cm

